



# BOTAS IMPERMEABLES INDUSTRIALES INDUSTRIAL WATERPROOF BOOTS BOTA PVC INDUSTRIAL CHARQUERA PVC INDUSTRIAL CHARQUERA BOOT



**Bota con doble inyección de P.V.C., Bicolor, 100 % impermeable**  
**P.V.C. double injection boot, bicolor, 100% waterproof, etiquetado INEN 1875**

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

## TECHNICAL SPECIFICATIONS



LINEA LINE	RAINFAIR CHARQUERA HIGH RAINFAIR CHARQUERA SAFETY	RAINFAIR CHARQUERA HIGH RAINFAIR CHARQUERA SAFETY
PROCESO: PROCESS	Formulación PVC doble inyección de PVC, bicolor	Formulation PVC - PVC double injection, bicolor
FORRO: OVER	Poliéster Sock lining super absorbente D100/24	Poliester Sock lining super absorbent D100/24
SUELA: SOLE	Antideslizante, excelente agarre	Non-slip, excellent grip stable
ABRACION: ABRASION	Norma NTC 4811: 2000-06-21 / ISO 4649	Standard NTC 4811: 2000-06-21 / ISO 4649
DUREZA SUELA: SHORE HARDNESS	Norma ASTM D 2240/02 / ISO 868	Standard ASTM D 2240/02 / ISO 868
FLEXION SUELA: SHORE FLEXION:	Norma ASTM 1052-1999 / ISO 4643	Standard ASTM 1052-1999 / ISO 4643
IMPERMEABILIDAD: IMPERMEABILITY	100%	100%
ALTURA: HEIGHT	36 cm	36 cm
COLOR: COLOR	Capellada negra, suela negra / caramelo	Black Capellada, black / caramel sole
TALLAS: SIZES	Punta normal 36 a 44 Punta de acero 36 a 44	Normal Toe 36 a 44 Steel Toe 36 a 44
EMPAQUE: PACKING	Código de barra cada par 12 por cartón individual funda plástica Código de barras EAN 14	Each pair barcode 12 individual cartons plastic bag Barcode EAN 14
USO: USE	Especial para la industria agrícola, florícola, ganadera, construcción y el campo en general.	Special agricultural industry, floriculture, livestock, construction and field in general.

### RAINFAIR CHARQUERA SAFETY

**PUNTERA DE ACERO: NORMA EN-12568 DIN 4843  
ANSI Z-41-ASTM 2412-2413-05  
C/75 I/75**

**RESISTENCIA** Soporta 20 Kg. de impacto desde  
un metro de altura.

**TALLAS:** 36 A 44



**STEEL TOE:** Standard EN-12568 DIN 4843  
ANSI Z-41-ASTM 2412-2413-05  
C/75 I/75

**RESISTANCE** Supports 20 Kg. of impact from a  
meter high.

**SIZES:** 36 A 44




Encuétranlos en:



# ¿POR QUE LA BOTA RAINFAIR ES LA MEJOR DE LAS INDUSTRIALES?



## ESPECIFICACIONES TECNICAS DISEÑO 100% ECUATORIANO

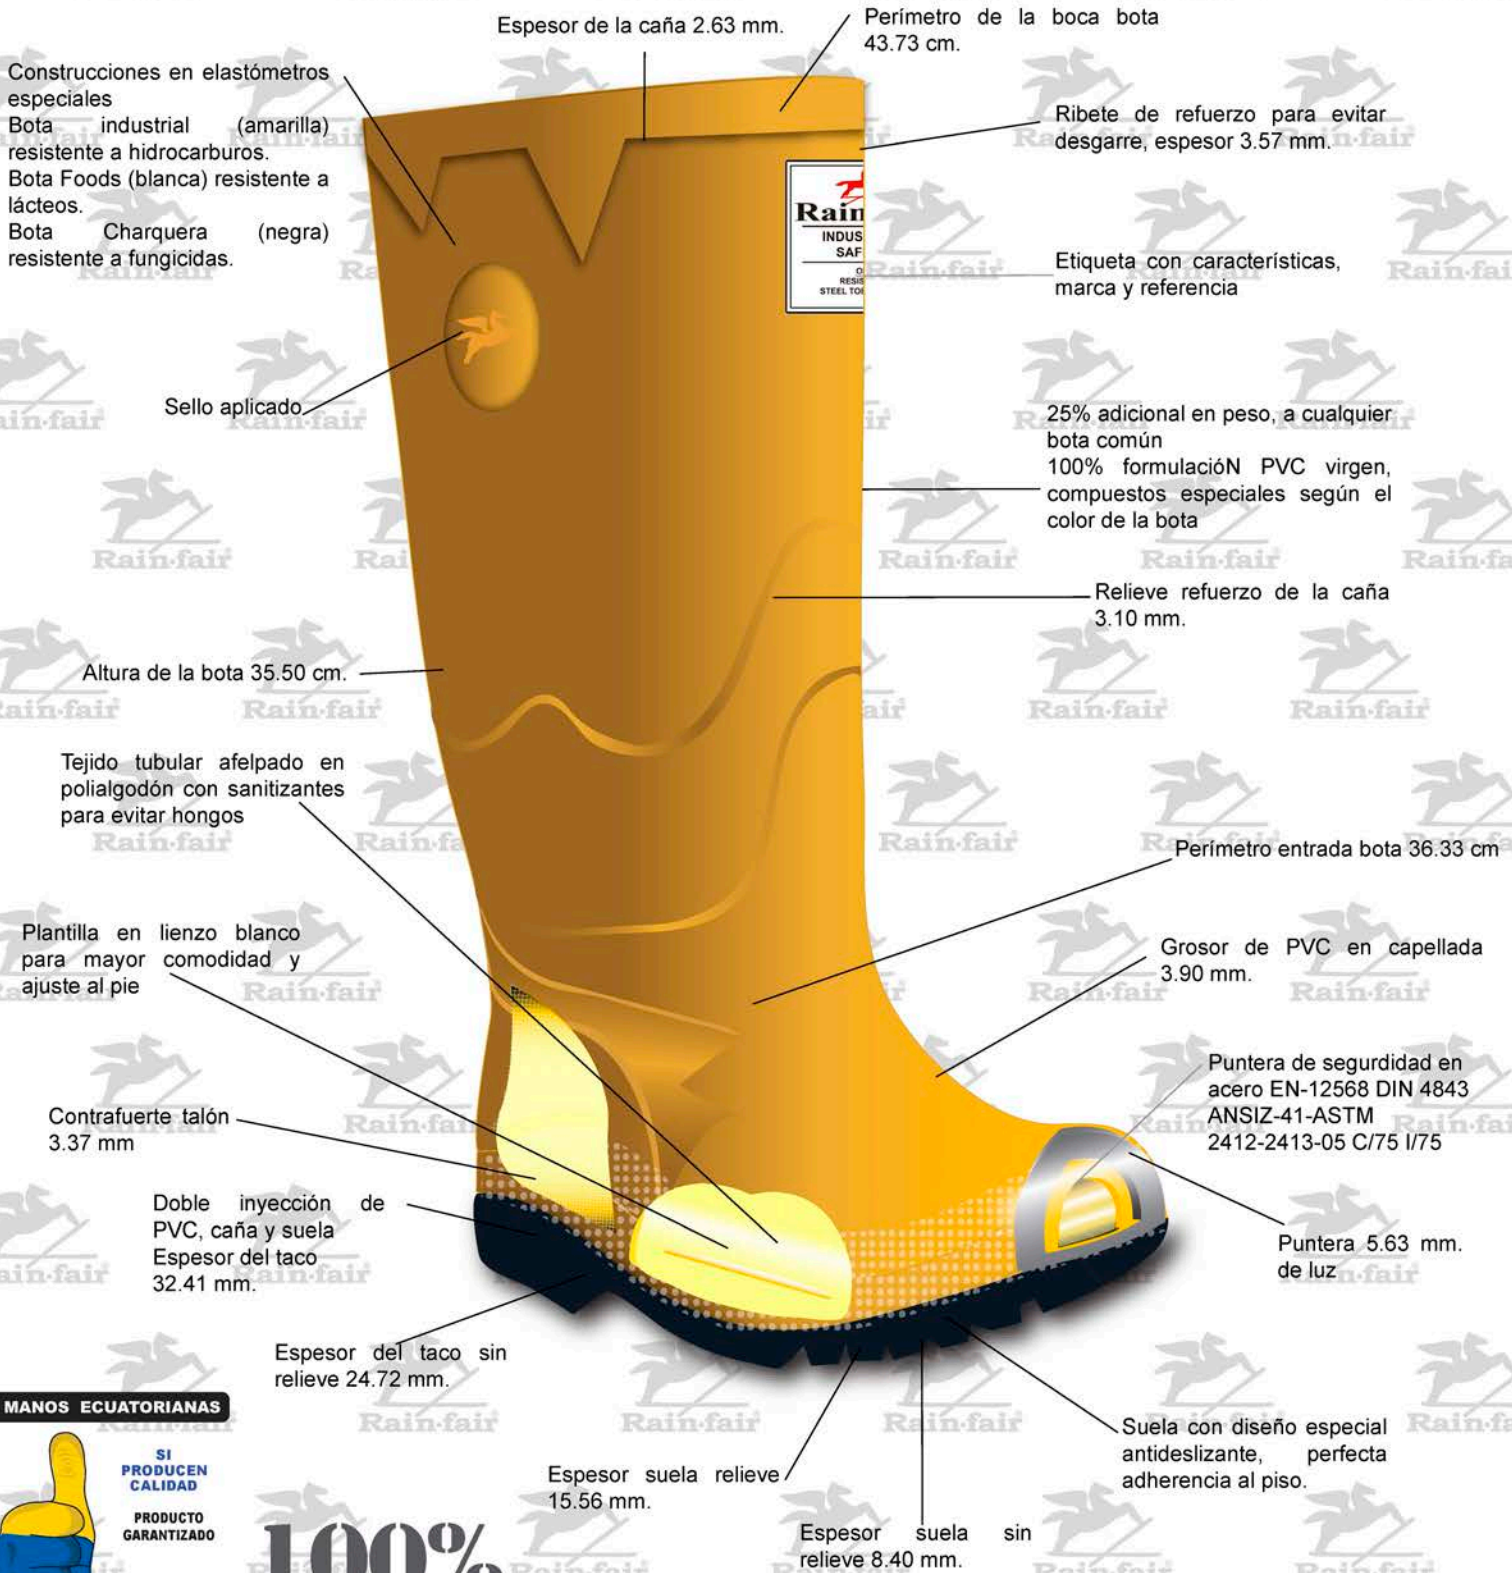

MANOS ECUATORIANAS



SI PRODUCEN CALIDAD  
PRODUCTO GARANTIZADO

**100%**  
GARANTIZADO

TECNOLOGIA, DISEÑOS Y MARCAS REGISTRADAS



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## BOTAS INDUSTRIALES IMPERMEABLES EN PVC

REFERENCIA	INDUSTRIAL	FOOD INDUSTRIAL	CHARQUERA
Proceso:	Formulación PVC nitrilo-doble inyección bicolor Formulación RH.	Formulación PVC nitrilo-doble inyección Lácteos, frigoríficos Formulación RH.	Formulación PVC doble inyección bicolor.
Agentes Químicos:	Norma NTC.2385:1994	Norma NTC.2385:1994	Poliéster sock lining súper absorbente D100/24
Forro:	Poliéster sock lining súper absorbente D100/24	Poliéster sock lining súper absorbente D100/24	Poliéster sock lining súper absorbente D100/24
Suela:	Antideslizante excelente agarre, estable en hidrocarburos alifáticos, carburantes aceites, minerales y vegetales, grasas animales	Antideslizante excelente agarre, estable en aceites minerales y vegetales, grasas animales, lácteos.	Antideslizante excelente agarre.
Abrasión Norma:	NTC 4811: 2000-06.21 INEN 1924 / ISO 4649	NTC 4811: 2000-06.21 INEN 1924 / ISO 4649	NTC 4811: 2000-06.21 INEN 1924 / ISO 4649
Dureza Shore:	Norma:ASTMD 2240/02 ISO 868	Norma:ASTMD 2240/02 ISO 868	Norma:ASTMD 2240/02 ISO 868
Impermeable:	100%	100%	100%
Altura:	36cm	36cm	36cm
Color:	Amarillo con suela azul	Blanco con suela blanca	Negro con suela caramelo
Tallas punta normal :	36 al 44	36 al 44	36 al 44
Tallas punta de acero:	36 al 44	36 al 44	36 al 44
Flexión Suela:	200.000 ciclos / ISO 4643	200.000 ciclos / ISO 4643	200.000 ciclos / ISO 4643
Norma:	ASTM 1052-1999	ASTM 1052-1999	ASTM 1052-1999
Resistencia a microbios:	Sin crecimiento ni pérdida de propiedades después de 15 días de exposición al suelo.	Sin crecimiento ni pérdida de propiedades después de 15 días de exposición al suelo.	Sin crecimiento ni pérdida de propiedades después de 15 días de exposición al suelo.
Temperatura Máxima de Utilización:	40°C	40°C	40°C
Temperatura de Cristalización:	-43°C	-43°C	-43°C
Empaque:	10 por cartón Tallas 36-39 8 por carton Tallas 40-44	10 por cartón Tallas 36-39 8 por carton Tallas 40-44	10 por cartón Tallas 36-39 8 por carton Tallas 40-44
Empaque Par:	Funda polietileno alta densidad	Funda polietileno alta densidad	Funda polietileno alta densidad
Tecnología:	Italiana	Italiana	Italiana
Usos:	Petrolera, petroquímica alimenticia, gasolineras.	Lácteos, cárnicos, laboratorios, avícolas, alimenticias, clínicas, hospitales.	Agrícolas, florícolas, ganaderas, albañilería, construcción y pesca.
Puntera de Acero: Norma EN 12568: DIN 4843 ANSI-Z-41, ASTM 2413-05 ASTM 3412-05 C/75 I/75	INDUSTRIAL SAFETY	FOODS INDUSTRIAL SAFETY	CHARQUERA SAFETY



# BOTAS IMPERMEABLES INDUSTRIALES INDUSTRIAL WATERPROOF BOOTS



**Botas con doble inyección de P.V.C., Bicolor, 100 % impermeable**  
**P.V.C. double injection boot, bicolor, 100% waterproof, etiquetado INEN 1875**

**LOGO Y FECHA DE DOTACION ESTAMPADO  
SEGUN NECESIDAD DEL CLIENTE**

	<b>ESPECIFICACIONES TECNICAS</b>	<b>TECHNICAL SPECIFICATIONS</b>
  	<p><b>RAINFAIR INDUSTRIAL RAINFAIR INDUSTRIAL SAFETY</b></p> <p>USO: Especial para la industria petrolera, petroquímica, alimenticia, construcción, gasolineras, laboratorios.</p> <p>COLOR: Capellada amarilla, suela azul</p> <p>IMPERMEABILIDAD: 100%</p> <p>ALTURA: 36 cm</p> <p>TALLAS: Punta normal 36 a 44 Punta de acero 36 a 44</p>	<p><b>RAINFAIR INDUSTRIAL RAINFAIR INDUSTRIAL SAFETY</b></p> <p>USE: Special to the oil industry, petrochemical, food, construction, gas stations, laboratories.</p> <p>COLOR: Uppers yellow, blue sole</p> <p>IMPERMEABILITY: 100%</p> <p>HEIGHT: 36 cm</p> <p>SIZES: Normal Toe 36 a 44 Steel Toe 36 a 44</p>
  	<p><b>RAINFAIR FOODS INDUSTRIAL RAINFAIR FOODS INDUSTRIAL SAFETY</b></p> <p>USO: Especial para la industria alimenticia, hospitalaria, farmacéutica, lácteos, cárnicos, laboratorios.</p> <p>COLOR: Capellada y suela blanco</p> <p>IMPERMEABILIDAD: 100%</p> <p>ALTURA: 36 cm</p> <p>TALLAS: Punta normal 36 a 44 Punta de acero 36 a 44</p>	<p><b>RAINFAIR FOODS INDUSTRIAL RAINFAIR FOODS INDUSTRIAL SAFETY</b></p> <p>USE: Special food industry, hospital, pharmaceutical, dairy, meat, laboratories.</p> <p>COLOR: Withe uppers and sole</p> <p>IMPERMEABILITY: 100%</p> <p>HEIGHT: 36 cm</p> <p>SIZES: Normal Toe 36 a 44 Steel Toe 36 a 44</p>
  	<p><b>RAINFAIR CHARQUERA RAINFAIR CHARQUERA SAFETY</b></p> <p>USO: Especial para la industria agrícola, florícola, ganadera, construcción y el campo en general.</p> <p>COLOR: Capellada negro, Suela negra / Suela caramelo</p> <p>IMPERMEABILIDAD: 100%</p> <p>ALTURA: 36 cm</p> <p>TALLAS: Punta normal 36 a 44 Punta de acero 36 a 44</p>	<p><b>RAINFAIR CHARQUERA RAINFAIR CHARQUERA SAFETY</b></p> <p>USE: Special agricultural industry, floriculture, livestock, construction and field in general.</p> <p>COLOR: Black uppers, black / caramel sole</p> <p>IMPERMEABILITY: 100%</p> <p>HEIGHT: 36 cm</p> <p>SIZES: Normal Toe 36 a 44 Steel Toe 36 a 44</p>

**MANOS ECUATORIANAS**

Encuétranos en:



**SI  
PRODUCEN  
CALIDAD**

**PRODUCTO  
GARANTIZADO**

